¡Selecciona el producto que mejor te encaje y pásate a la seguridad con RFID!

Puede adquirir estas soluciones a través de su **Distribuidor Oficial**

Elige la versión de la gama XCSR que se adapte a tu aplicación de entre los 3 tipos de configuraciones posibles

Referencia	Descripción
XCSRC10M12	Configuración **SINGLE** - Conexión única - M12
XCSRC30M12	Configuración **SINGLE** - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12
XCSRC11AM12	Configuración **STANDALONE** - EDM + Arranque automático - Conexión única - M12
XCSRC31AM12	Configuración **STANDALONE** - EDM + Arranque automático - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12
XCSRC11MM12	Configuración **STANDALONE** - EDM + Arranque manual supervisado - Conexión única - M12
XCSRC31MM12	Configuración **STANDALONE** - EDM + Arranque manual supervisado - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12
XCSRC12M12	Configuración **DAISY-CHAIN** - Conexión única - M12
XCSRC32M12	Configuración **DAISY-CHAIN** - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12
Accesorios	
XCSRK2A3	Tag en blanco para XCSRC3**
XCSRD210MDB	Módulo de diagnóstico para modelos en serie XCSRC- 2 salidas RJ45 Modbus RTU
XCSRZE	Dispositivo bucle de retorno con conexión M12 para modelos en serie XCSRC

Mira los videos de esta gama en nuestro canal de YouTube!

https://youtu.be/Xldy6mhUL1U

Y consulta el resto de productos Telemecanique Sensors en tesensors.com

Simply easy!™

www.tesensors.com/es

Síguenos:

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona
Tel.: 934 84 31 00 Fax: 934 84 32 00
customer-support-es@tesensors.com

ESMKT09375D18

ESMKT09375D18

XCSR

Nuevo sensor de seguridad sin contacto con tecnología RFID

Proteger a los empleados en zonas industriales peligrosas es ahora más fácil

Simply easy!™

Telemecanique Sensors

Sensores de seguridad con tecnología RFID

Un alto nivel de seguridad certificado

El nuevo sensor de seguridad RFiD sin contacto XCSR de Telemecanique Sensors cuenta con la certificación Cat4/PL e - SIL3 de TüV.

A prueba de manipulaciones

Mejora la seguridad gracias a su excepcional rendimiento y a su configuración a prueba de manipulaciones. El tag y el lector listos para usar están vinculados de fábrica, se venden juntos y cuentan con una codificación única de alta seguridad. Es prácticamente imposible saltarse o manipular este sistema de seguridad.

Flexible y fácil de montar

La instalación es tan sencilla como tomar la decisión de aprovechar sus ventajas en seguridad. El XCSR permite diversas configuraciones de montaje, dispone de una cara de detección de tag ajustable y permite tres tipos de conexión diferentes (STANDALONE, DAISY-CHAIN y SINGLE).

Una solución de seguridad superior en un paquete fácil de implementar y excepcionalmente adaptable.



Tag con dos orientaciones posibles de la cara de detección

¡Conoce las diferentes configuraciones posibles!

Configuración STANDALONE

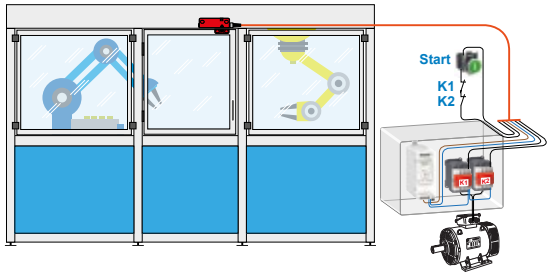

- Modelos STANDALONE que permiten la conexión directa a los contactores (inicio/ reinicio y supervisión EDM integrados).

Configuración DAISY-CHAIN

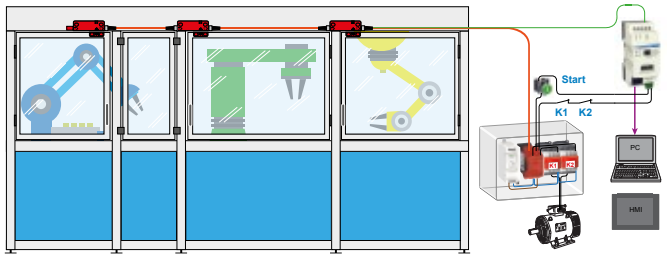

- Modelos DAISY-CHAIN con conectores M12 integrados para el cableado directo en serie. No requieren conectores en T o Y. Posibilidad de conexión a un relé de seguridad sencillo. El diagnóstico de la serie es posible mediante un módulo de diagnóstico.

Configuración SINGLE

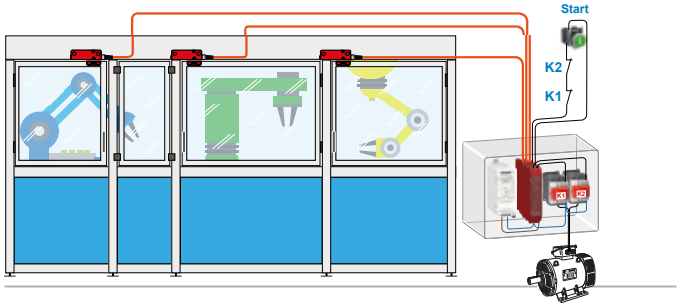

- Modelos SINGLE para la conexión punto a punto a un controlador de seguridad.